

ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
«АвтоКрАЗ»



САМОСВАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД **КрАЗ-6424С4 + КрАЗ-А201С2** DUMP ROAD TRAIN **KrAZ-6424C4 + KrAZ-A201C2**

Передняя и задняя подвески – зависимые, на двух продольных полуэллиптических рессорах, передняя с двумя гидравлическими амортизаторами, задняя – балансирного типа.

Рулевой механизм – механический, с гидравлическим усилителем.

Тормозная система – 2-х проводная с раздельным пневматическим приводом.

Рабочая система – тормозные механизмы барабанного типа, с внутренними колодками.

Стояночный тормоз – трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический.

Вспомогательный тормоз – дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газов.

Front and rear suspensions – dependent, on two longitudinal semielliptical springs, front – with two hydraulic shock absorbers, rear – balancer type.

Steering gear – mechanical with hydraulic booster.

Brake system – two-conductor with separate air-operated drive.

Service brake – drum-type brake gears with inner shoes.


Parking brake – drum-type transmission brake on output shaft of the transfer case, mechanically driven.

Auxiliary brake – throttle-type, air-operated drive, installed in exhaust system.

Самосвальный автопоезд с трехсторонней разгрузкой

в составе самосвала КрАЗ-6424С4 и прицепа-самосвала КрАЗ-А201С2 предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по всем видам дорог.

Dump road train with unloading for 3 side in combination with dump truck KrAZ-6424C4 and a trailer-dump KrAZ-A201C2 is intended for loose and bulk loads transportation on all kinds of roads.

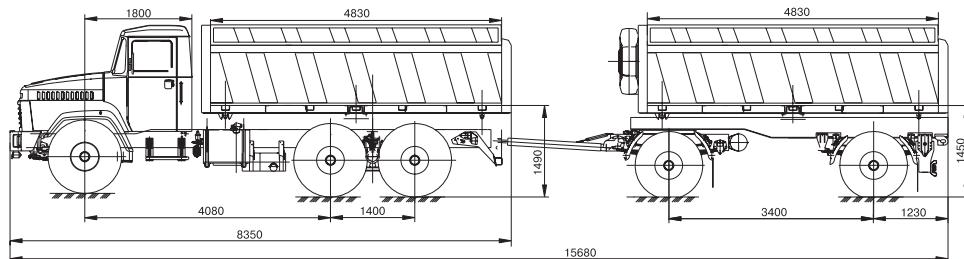

**KrAZ-6424C4+
KrAZ-A201C2**
**KrAZ-6424C4+
KrAZ-A201C2**

HOLDYNG
COMPANY
«AvtoKrAZ»

техническая характеристика	specifications
Колесная формула	6x4
Масса снаряженного автомобиля, кг	12100
– передаваемая через шины передней оси, кг	4600
– передаваемая через шины тележки, кг	7500
Масса автомобиля полная, кг	25200
– передаваемая через шины передней оси, кг	5500
– передаваемая через шины тележки, кг	19700
Грузоподъемность автомобиля, кг	13000
Полная масса прицепа, кг	20000
Масса груза, перевозимая автопоездом, кг	26000
Объем платформы автомобиля, м ³	15,3/11
Объем платформы прицепа, м ³	15,3/11
Разгрузка автомобиля на боковые стороны и назад	
Разгрузка прицепа на боковые стороны	
Двигатель дизельный, V-образный	ЯМЗ-238М2 (EURO-0)
Число цилиндров	8
Рабочий объем, л	14,86
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	176 (240)
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м [кгс·м] при 1250–1450 мин ⁻¹	883 (90)
Мощность брутто по SAE J816, кВт (л.с.) при 2300 мин ⁻¹	202 (275)
Максимальный крутящий момент брутто по SAE J816 Н·м [кгс·м] при 1250–1450мин ⁻¹	940 (96)
Напряжение бортовой сети, В	24
Сцепление – двухдисковое (однодисковое), сухое	
Коробка передач – механическая, пятиступенчатая	
Передаточные числа коробки передач	5,26; 2,90; 1,52; 1,00; 0,66
Задний ход	5,48
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами	
Передаточное число главной передачи	8,21
Раздаточная коробка – механическая двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом	
Передаточные числа раздаточной коробки	0,95/2,28
Шины	12.00R20 (11.00R20)
Топливный бак, л	165
Максимальная скорость, км/ч	80
Максимальный преодолеваемый подъем, %	30
Контрольный расход топлива автопоезда, л/100 км	46,0
Радиус поворота, м	12,0

**Климатическое исполнение:
умеренное и тропическое,
температура окружающего
воздуха от -45°C до +50°C.**

**Kind of climatic version: tem-
perate "У" and tropic "T",
ambient temperature from
- 45°C up to +50°C.**

**По требованию заказчика
автомобиль может
комплектоваться:
предпусковым подогревателем;
дополнительным отопителем
кабин.**

**On the customer's demand, the
truck may come complete with
the prestarting preheater;
cab additional heater.**

**Самосвальное оборудование
может монтироваться на шасси
KrAZ-65055.**

**The dump equipment may be
mounted on KrAZ-65055
chassis.**